


AGF-102

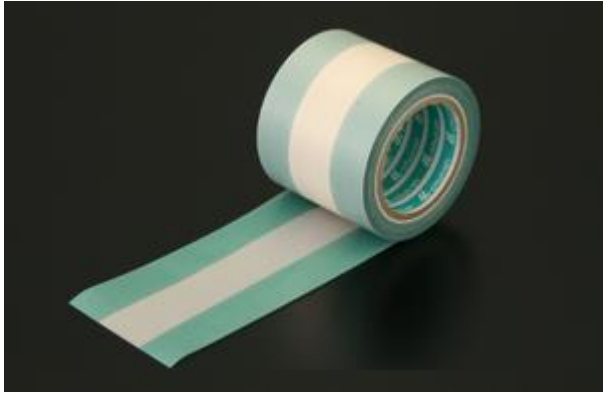


本產品為包覆封口機壓頭之特殊膠帶。由於接著面的中央部分未塗布黏著劑，不會與熱壓頭直接接觸，故不會有殘膠之疑慮，耐用性也會有所提升。

用途

- 封口機的離型用途
- 綿・不織布熱壓板之離型用途
- 高溫電氣絕緣被膜 高溫電氣絕緣的隔離膜

構造

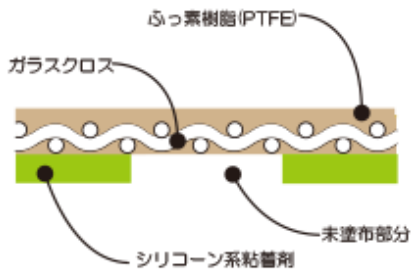

特長

- 接著面的中央部分未塗布黏著劑、即使是高溫也不會有殘膠。
- 由於黏著面接觸面積少、更易於更換與清理。
- 具有非黏著性、離型性、平滑性、耐藥品性、撥水性之優點。

尺寸特性表

製造番号	厚度 (mm)	寬度	長度(m)	黏著力 180°剝離 (N/25mm)	拉伸強度 (N/25mm)	使用溫度 (°C)
AGF-102	0.13	38(未塗布部分 20) 50(未塗布部分 20)	10	9	380	-60°C ~ +200°C